



SF40A

Impressora de Impacto



O Valor da OHAUS em uma Impressora Portátil com Recursos Completos

A completamente nova SF40A combina alta performance e múltiplas funções, oferecendo a qualidade e a durabilidade da OHAUS em uma impressora portátil. A SF40A oferece funcionalidade avançada em uma impressora fácil de configurar e usar por um valor excepcional. Essa impressora versátil é ideal para utilização em conjunto com as balanças OHAUS em aplicações laboratoriais, industriais e educacionais, assegurando a documentação precisa dos resultados de pesagens.

Os Recursos Padrão Incluem:

- **Múltiplos Modos de Aplicações e Recursos de Suporte ao Processo de Relatório de Dados** – A SF40A é equipada com os modos de estatística e totalização que oferecem funcionalidade adicional útil na determinação de pesos e processos de relatório. A SF40A também oferece o recurso de relógio em tempo real, o qual inclui data e horário nas impressões. O sistema de backup por bateria garante que os dados de data e horário sejam precisos.
- **Facilidade de Configuração que Elimina Desperdício de Tempo** – Não deixe que sua impressora prejudique a eficiência de seu processo de pesagem. As balanças OHAUS melhoram e aumentam a produtividade, e a SF40A oferece os mesmos benefícios para manter seu trabalho em dia e concluí-lo da forma mais eficiente possível. O software de configuração PC torna a conexão da impressora entre a balança e o computador um processo rápido e conveniente, também facilitando a configuração da data, horário e taxa baud. A RS232 com saída de dados GLP/GMP pode auxiliar no cumprimento de requisitos de conformidade e rastreabilidade.
- **Impressão Multilíngue Suporta Operação Universal** – A SF40A suporta impressão no idioma do dispositivo conectado, imprimindo em 13 diferentes idiomas.

Impressora de Impacto **SF40A**

Modelo	SF40A
Número de Colunas	40 colunas
Velocidade de Impressão	Aproximadamente 1.2 linha por segundo
Rolo de Papel (largura x diâmetro)	Papel padrão 2.26 pol. x Ø 2.36 pol. max / 57.5 mm x Ø 60 mm max.
Alimentação	Adaptador AC Entrada: 100 – 240 VAC, 50 - 60 Hz Adaptador AC saída: 12 VDC, 2.5 A
Interface	RS232C
Temperatura Ambiente	32 °F – 104 °F / 0 °C – 40 °C
Dimensões da Impressora (L x C x A)	5.5 x 8.1 x 2.9 in. / 140 x 205 x 73 mm
Peso Líquido	1.6 lb / 740 g (Rolo de papel incluso)

Outros Recursos Padrão


Indicador de condição, 40 caracteres por linha, compatível com papel de etiqueta contínuo, executa operações de tara e zero diretamente a partir da impressora.

Impressão Multilíngue: Inglês, espanhol, alemão, italiano, francês, chinês, coreano, japonês, russo, polonês, português, húngaro e checo.

Acessórios

Papel	12120799
Eixo Giratório de Papel	30063920
Fita	12120798
Cabo 1 Impressora - Discovery, Explorer™, Adventurer™ Pro, Pioneer™, MB 35/45, MB 23/25, Ranger™, Ranger™ Count, "T" Series Dry Indicators	12122603
Cabo 2 Impressora - Voyager® Pro, Explorer® Pro.....	12106963
Adaptador de cabo	30059316

Dimensões

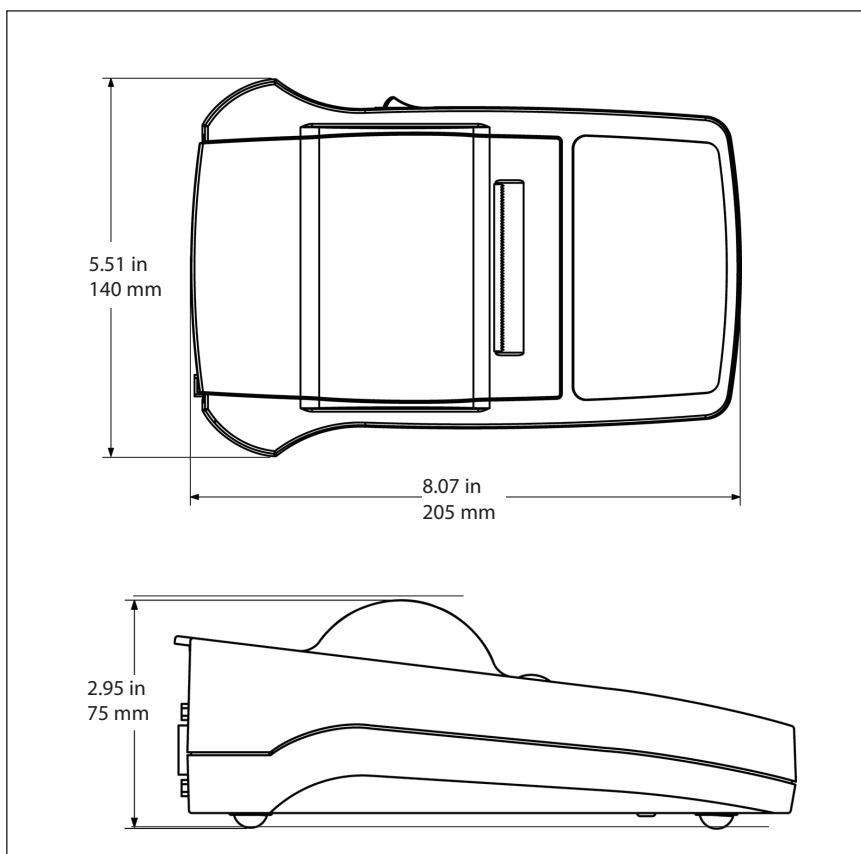

OHAUS CORPORATION
www.ohaus.com
ISO 9001:2008

Sistema Registrado de
Gestão da Qualidade

80774639 © Copyright OHAUS Corporation

